



2008/12/05



SKLÁPĚČOVÉ NÁSTAVBY
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE



Poptávka: _____
Objednávka: _____
Nabídka ALU-S.V. č.: _____
Zákazník: _____

SHRNOVÁNÍ STŘECHY SKLÁPĚČE

Počet kusů: _____
Termín dodání: _____

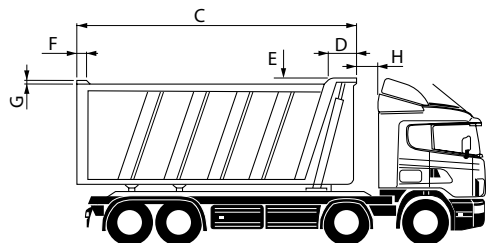

Základní údaje:

Venkovní šíře **A** = _____ mm Výška korby **B** = _____ mm Celková délka **C** = _____ mm

Přesah límce **D** = _____ mm Výška límce **E** = _____ mm

Šířka zadního pantu **F** = _____ mm Výška zadního pantu **G** = _____ mm

Vzdálenost korby od kabiny **H** = _____ mm

Materiál šasi:

al ocel

Materiál nástavby:

al ocel

Otvárání zadního čela:

nahoru nahoru a dolů dolů

Tvar vrchního profilu bočnice:



Provedení plachty:

Plachta:

PVC standard ADR ohnivzdorná Neoprén pro asfalt

Barva plachty:

bílá žlutá šedá oranžová červená zelená modrá

Boční přesah plachty:

Typ A (0 cm) Typ B (25 cm) Typ B (15 cm)

Výška prohnutí střechy:

100 mm 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm

Shrnování střechy:

manuální elektrické
 z kabiny dálkové ovládání

Poznámka: _____