



Zapytanie:  \_\_\_\_\_  
 Zamówienie:  \_\_\_\_\_  
 Oferta ALU-S.V. nr: \_\_\_\_\_  
 Klient: \_\_\_\_\_

## Przesuwana klapka

Ilość sztuk: \_\_\_\_\_

Termin dostawy: \_\_\_\_\_




### Podstawowe dane:

Odległość pomiędzy tylnymi słupkami:

- B** = 2480 mm  
 Inna szerokość **B** = \_\_\_\_\_ mm

Szerokość dachu:

- SW** = 2550 mm  
 Inna szerokość **SW** = \_\_\_\_\_ mm

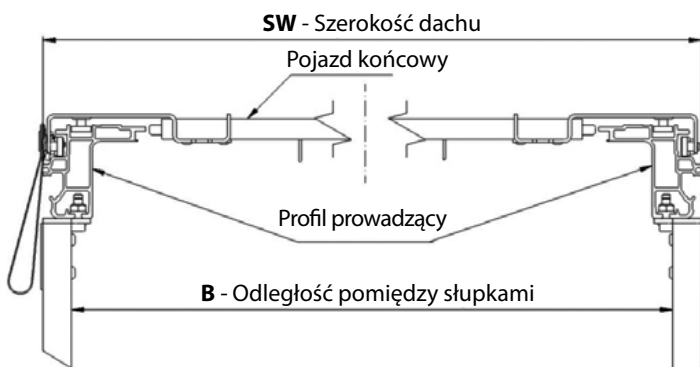

Wysokość klapki:

Odległość pomiędzy górną płaszczyzną dachu a windą (wymiar C)

$$C = \text{_____ mm}$$


Odległość między górną płaszczyzną dachu a okapnikiem (wymiar A)

$$A = C - 20 \text{ mm}$$

Wysokość klapki (wymiar D)

$$D = C + 65 \text{ mm}$$

Ten system przesuwanej klapki pozwala zastosować windę tylną do **przesuwanych systemów dachów Sesam Slimliner i Multiliner**.

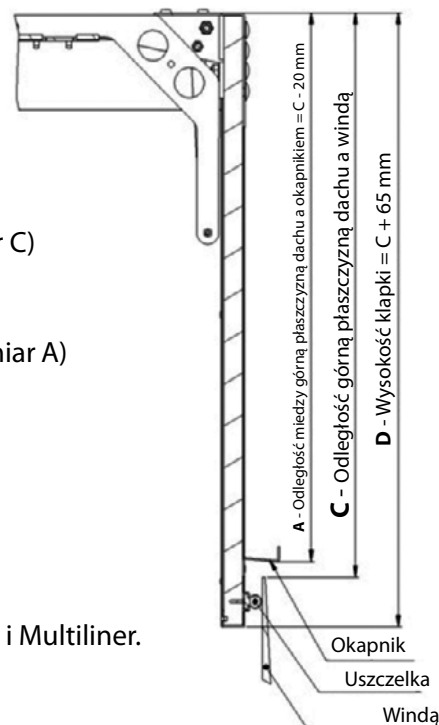

Uwagi: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_