





2012/03/22

PLACHTOVÉ KONSTRUKCE



CS Max XL EN 12642-XL

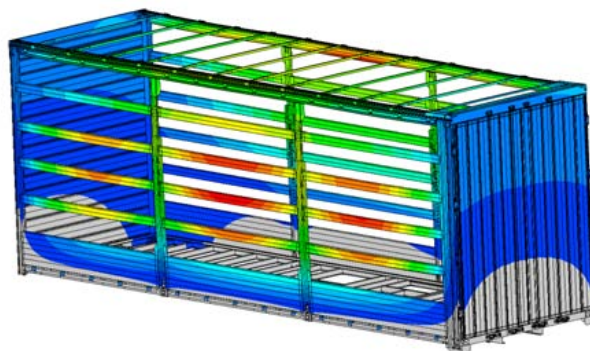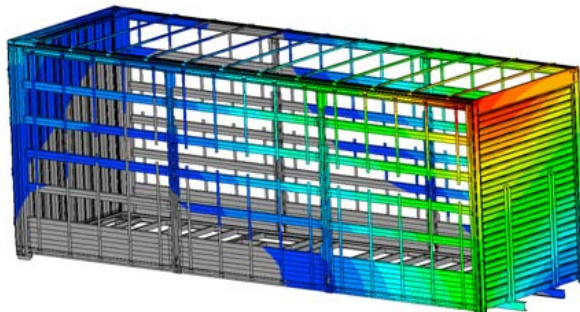


ALU cs nástavba s certifikátem EN 12642-XL

Certifikát je platný pro:

Užitečné zatížení do 16t
 Vnitřní výšku nástavby 3100mm
 Délku nástavby 6000 - 9600mm
 Šířku nástavby 2550mm

Nástavba se skládá z následujících komponentů:

Ocelové plato osazené výztuhami v místě napojení sloupků
 Přední a zadní hliníkové sloupky CS MAX
 Přední čelo s hliníkových porfilů
 Zadní hliníková ALU vrata
 Boční posuvné sloupky LP2
 3řady spodních latí 150mm
 4 řad plachtových latí 115mm
 Popruhy mezi zadními sloupky

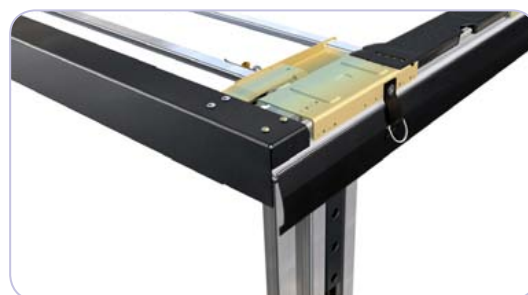

CS MAX XL